

DLS Color Viewing Light v8 | L


LED-basierte Lichtkabine, Normlicht D50, D65, UV-A und 2 Alternativen




- Munsell N5
Artikel-Nr.: 204309
- Munsell N7
Artikel-Nr.: 203280

STEUERUNG

- Intuitive und einfache Bedienung
- ALT1 und ALT2 wird wunschgemäß vorprogrammiert
- Mischlicht-Funktion - mehrere Lichtarten sind gleichzeitig wählbar

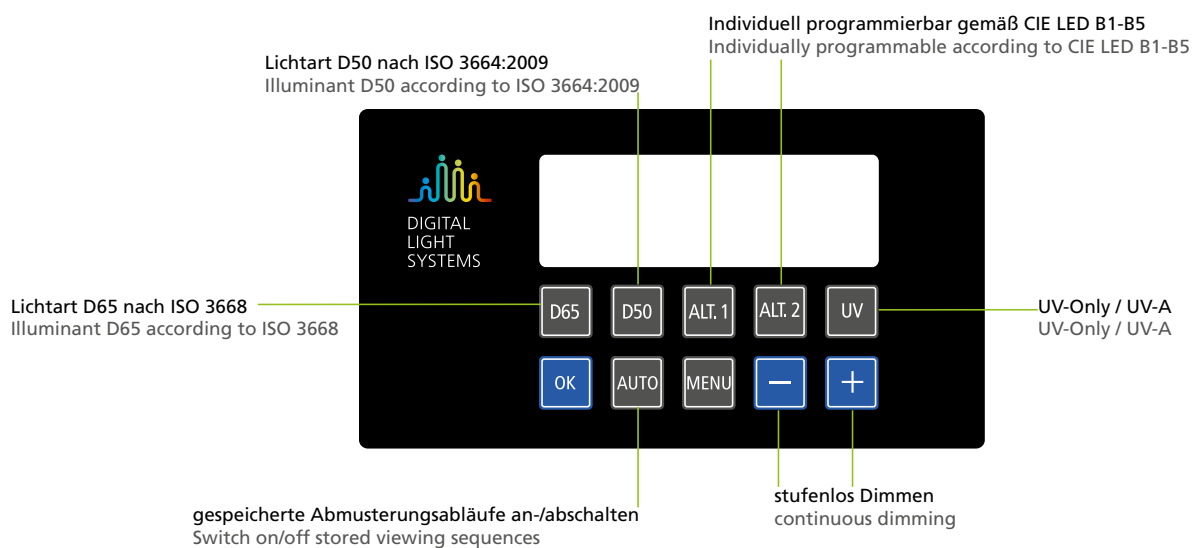

MAßE

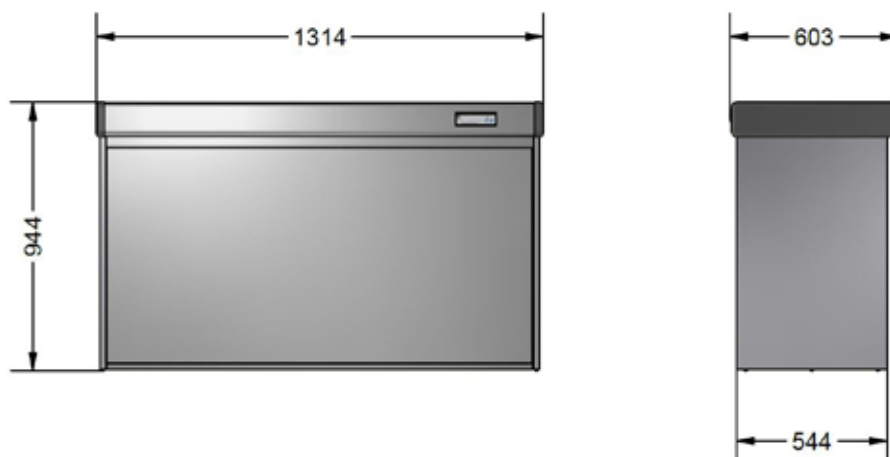

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Maximale elektrische Leistung	183 W
Operative elektrische Leistung	170 W
Betriebsspannung	230 V
Spannungs Frequenz	50 / 60 Hz
Anschluss	Netzkabel, Winkelstecker Typ 303 an Kaltgerätebuchse Typ 601
max. Stromaufnahme	0,8 A
Betriebsart	Betriebsart S1: Dauerbetrieb
Zu erwartende Lebensdauer bei Dauerbetrieb	> 50.000 h


Lichttechnische Daten und farbmimetrische Eigenschaften

Lichtarten	CIE D50 (5000 K) , CIE D65 (6500 K), UV-ONLY (UV-A), CIE B1-B5 (2733 - 6598 K / Ra=80)
Ra (Farbwiedergabeindex) $\varnothing$	> 95
Metamerie-Index (sichtbarer Bereich)	$\leq 0,8$
Metamerie-Index (UV-Bereich)	$\leq 0,6$
Farbort Fehler	< 0,002
Exakter Zielfarbort (10°)	D50: x = 0,3478 y = 0,3595 ($\leq 0,002$) D65: x = 0,3138 y = 0,3309 ($\leq 0,002$)
Dominante Wellenlänge UV-ONLY	365 nm
Strahlungsleistung UV-ONLY	6 W
Risikobewertung gemäß DIN-EN-62471	D65+UV / D50+UV: RG0 UV-ONLY: RG1

Mechanische Daten

Ausgeleuchtete Fläche (BxT)	125 x 54 cm
Außenmaße (BxHxT)	131 x 94 x 60 cm
Produktgewicht	31 kg
Gehäuse	Aluminium
Innenbeschichtung	Munsell N5 oder N7
Scheibe	Spezial Prismenscheibe UV-Trans
Schutzart	IP 52
Zulässige Umgebungstemperatur	0°C - 40°C

Spektrum DLS Color Viewing Light D50

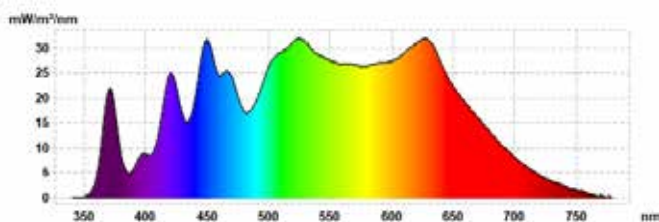

Spektrum DLS Color Viewing Light D65

