

# Garment Creator Umkehrmodus für DTF

Januar 2022

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

# Umkehrmodus - Einführung

SC-F2100

# Direct To Film - Einführung

## Einführung

- Der Umkehrmodus ermöglicht es Garment Creator, die Druckreihenfolge umzukehren, d.h. CMYK und dann Weiß zu drucken, wie es beim Direct To Film-Transferdruck verwendet wird.
- Der Modus wird keine sichtbare Standardfunktion in Garment Creator sein und kann aktiviert werden, sobald der Endnutzer die Garantiebeschränkungen kennt.
- Um auf den Umkehrmodus zugreifen zu können, muss Garment Creator auf die neueste Version\* aktualisiert und die Aktivierungsdatei von einem zugelassenen Wiederverkäufer installiert werden.



\*Umkehr (Reverse)-Modus hinzugefügt ab Version 2.1.4.042567



# Umkehrmodus - Garantie

SC-F2100

# Direct To Film - Garantie

## Garantie

- Der SC-F2100 ist ein Direct To Garment-Drucker, der auch Direct To Film drucken kann.
- Der Umkehrmodus ist ein reines Software-Tool und keine Standardeinstellung, die bei der Installation der Software verfügbar ist.
- Die Wiederverkäufer sind dafür verantwortlich, vor der Aktivierung die korrekte Verwendung und mögliche Garantieprobleme im Zusammenhang mit dem Direct To Film-Druck zu erklären.
- Die Wiederverkäufer sind für die Unterstützung von Endbenutzern verantwortlich, die den Umkehrmodus für den Direktdruck auf Folie aktivieren.
- Die Epson Direct To Film-Voreinstellungen werden als Ausgangspunkt geliefert, und Wiederverkäufer sollten sie nach ihren eigenen internen Tests anpassen.



Teile- und/oder Hardwarefehler, die durch unsachgemäße Verwendung als Folge des Direct-to-Film-Drucks verursacht werden, sind nicht durch die Epson Garantie abgedeckt.



# Umkehrmodus - Korrekte Verwendung

SC-F2100

# Direct To Film - Korrekte Verwendung

## Korrekte Verwendung

- Die Folie muss an dem Drucktisch befestigt werden, um Bewegungen und mögliche Kopfberührungen während des Drucks zu verhindern.
- Die bedruckte Folie muss vor dem Auftragen des Klebepulvers von dem Drucktisch entfernt werden.
- Das Klebepulver sollte in einem geschlossenen Raum auf die Folie aufgetragen werden, der so weit wie möglich vom Drucker entfernt ist, idealerweise in einem anderen Raum.
- Das Auftragen des Pulvers in der Nähe des Druckers kann zu einer Beschädigung des Druckkopfes und damit zu einem Ausfall von Teilen und Hardware führen (siehe **Garantiebeschränkungen**).

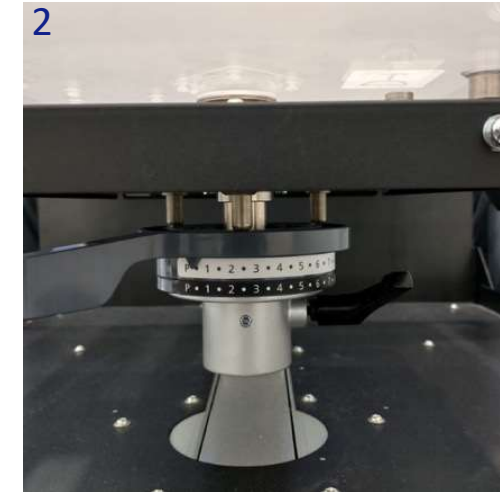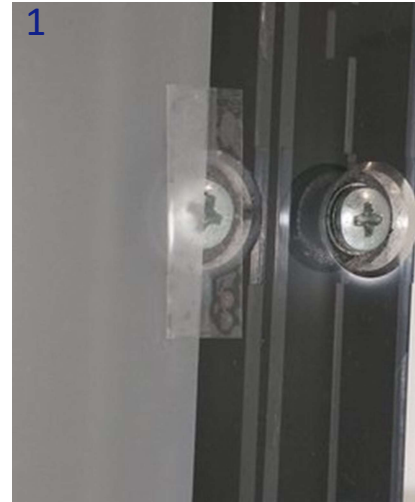

1 - Film mit Kleband auf dem Drucktisch befestigen

2 - Tischhöhe für Filmdruck anpassen

3 - Klebepulver vom Drucker entfernt auftragen



# Umkehrmodus - Einstellungen & Voreinstellungen

SC-F2100



# Direct To Film - Druckeinstellungen

## Druckeinstellungen

Die Aktivierung des Umkehrmodus ermöglicht eine neue Funktion, die es dem Benutzer erlaubt, in 2 Reihenfolgen zu drucken:

Weiß > Farbe (Normal)


Farbe > Weiß (Umkehrmodus)

Der Umkehrmodus ist bei Verwendung der folgenden Voreinstellungen verfügbar:

- Schwarzes T-Shirt (Garment Black verwenden)
- Dunkles Farb-T-Shirt (Standard)

Es wird empfohlen, dass Wiederverkäufer ihre eigenen Voreinstellungen für die Verwendung mit ihren eigenen Medien erstellen.


### Standardeinstellungen

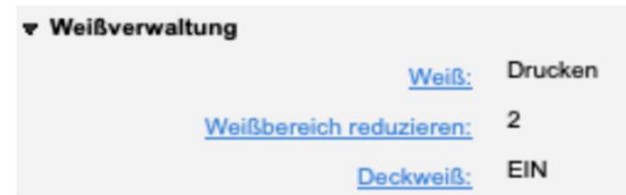

### Umkehrmodus aktiviert



### Unterstützte Voreinstellungen

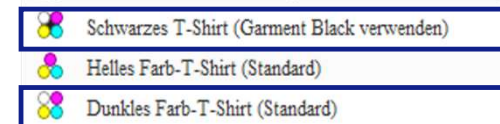


# Direct To Film - Druckeinstellungen

## Druckeinstellungen

Erstellen einer benutzerdefinierten Voreinstellung:

- Wählen Sie in den Druckeinstellungen eine unterstützte Voreinstellung im Fenster Voreinstellungen aus.
- Passen Sie die Parameter nach Bedarf an, um die gewünschte Druckqualität zu erreichen, und stellen Sie sicher, dass die Tintenreihenfolge in der Weißverwaltung auf "Farbe->Weiß" eingestellt ist.
- Sobald alle Parameter eingestellt sind, klicken Sie auf "+", um eine neue Voreinstellung hinzuzufügen.
- Um eine Voreinstellung als .gcr-Datei zu speichern, klicken Sie auf Datei > Speichern unter > Arbeitsdaten und benennen Sie die Datei um.

**Hinweis:** Um als .gcr-Datei zu speichern, muss die Vorgabe Bildmaterial oder Text enthalten, das nach dem Import der Vorgabe gelöscht werden kann.

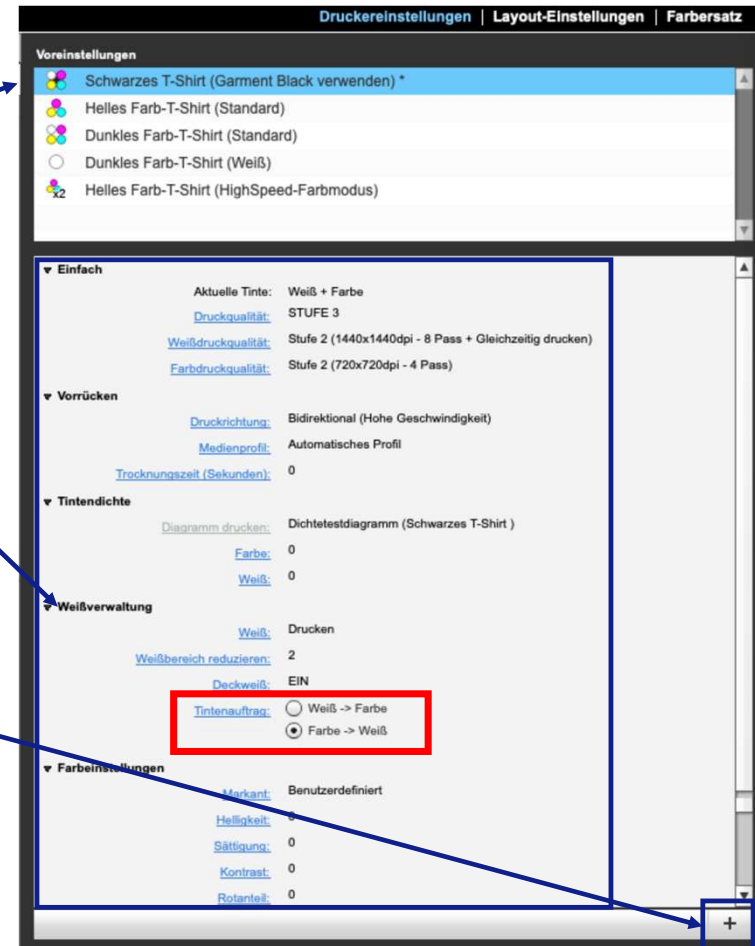


# Direct To Film – Layout-Einstellungen

## Layout-Einstellungen

Spiegeln der Druckvorlage (Kippen):

- Sobald das Bildmaterial geöffnet und die Voreinstellung ausgewählt ist, klicken Sie auf die Registerkarte Layout-Einstellungen.
- Wählen Sie "Horizontal Kippen", um das Bildmaterial zu spiegeln.

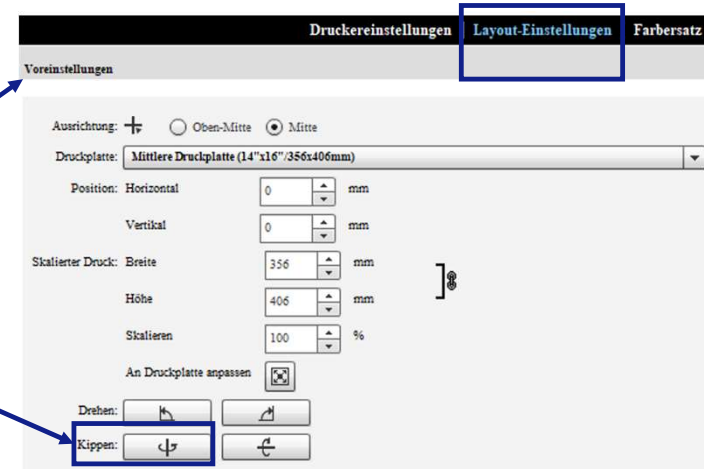

**Hinweis:** Die Druckvorlage wird nicht automatisch gespiegelt, wenn Sie in den Druckereinstellungen eine Umkehrvorgabe auswählen.

## Bereitgestellte Voreinstellungen

- Die von Epson bereitgestellten Voreinstellungen dienen Wiederverkäufern als Ausgangspunkt für interne Tests und die Erstellung benutzerdefinierter Voreinstellungen.
- Die Voreinstellungen verwenden die gleichen Parameter für "Standard" und "Garment Black verwenden".
- Die Voreinstellungen sind allgemeiner Art und können beim Drucken von Folien für die Anwendung auf verschiedenen Stoffzusammensetzungen verwendet werden.



# Umkehrmodus - Aktivierung

SC-F2100

# Direct To Film - Aktivierung

## Aktivieren des Umkehrmodus (Reverse Mode)


Der Modus sollte nur von einem Wiederverkäufer aktiviert werden, wenn der Endnutzer über die Garantiebeschränkungen informiert und diese Verstanden wurde.

Die Wiederverkäufer sind für die Unterstützung von Endbenutzern verantwortlich, die den Umkehrmodus (Reverse Mode) aktivieren.

### Aktivierung:

Verwenden Sie die mitgelieferte .txt-Datei oder erstellen Sie eine neue .txt-Datei mit dem Namen "EnableReverseMode" (der Name der Dateierweiterung muss gelöscht werden).

- 1 - Aktualisieren Sie Garment Creator auf die neueste Version
- 2 - Öffnen und schließen Sie den Garment Creator
- 3 - Legen Sie die Datei am richtigen Ort ab (siehe rechts)
- 4 – Öffnen Sie den Garment Creator

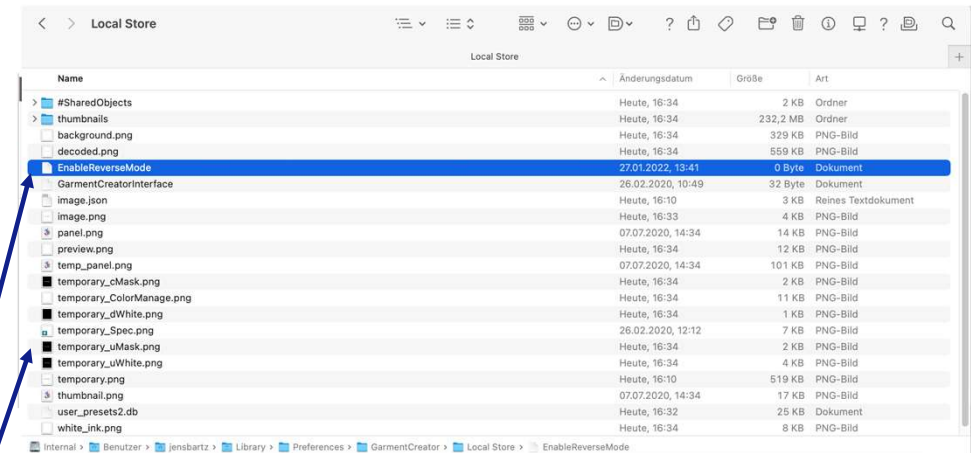

### Speicherort der Aktivierungsdatei:

#### Windows:

C:\Benutzer\[Benutzername]\AppData\Roaming\GarmentCreator\Local Store

#### MacOSX:

Users\[Name]/Library/Preferences/GarmentCreator/Local Store/

Um sicherzustellen, dass der Speicherort der Datei sichtbar ist, zeigen Sie "Ausgeblendete Elemente" an.

#### Windows:

Datei-Explorer > Ansicht > "Ausgeblendete Elemente" ankreuzen

#### MacOSX:

Finder > Macintosh HD > Befehl + Umschalt + . (Punkt)

oder

Finder > Menüleiste "Gehe" > "Gehe zu Ordner"

# Vielen Dank!

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website:

[www.epson.eu](http://www.epson.eu)

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION